

Winton®

晶湛 WRC 卡扣式地板 5.0

RIGID CLICK

MADE IN TAIWAN



有效降噪19分貝



美國室內空氣健康
排放標準認證



國際GREENGUARD
低化學物排放認證

7"x48" RIGID CLICK

5.0mm 0.5mm UV Bevel



▫ RGT-9201 | 北歐白松木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪



▫ RGT-9204 | 典藏黃橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪



▫ RGT-9202 | 米白銀橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪

7"x48" RIGID CLICK

5.0mm 0.5mm UV Bevel



▫ RGT-9209 | 創意紅橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪



▫ RGT-9210 | 創意紅橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪



▫ RGT-9203 | 北美暖橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪

7"x48" RIGID CLICK

5.0mm 0.5mm UV Bevel




▫ RGT-9211 | 創意白橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪



▫ RGT-9212 | 創意白橡木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪

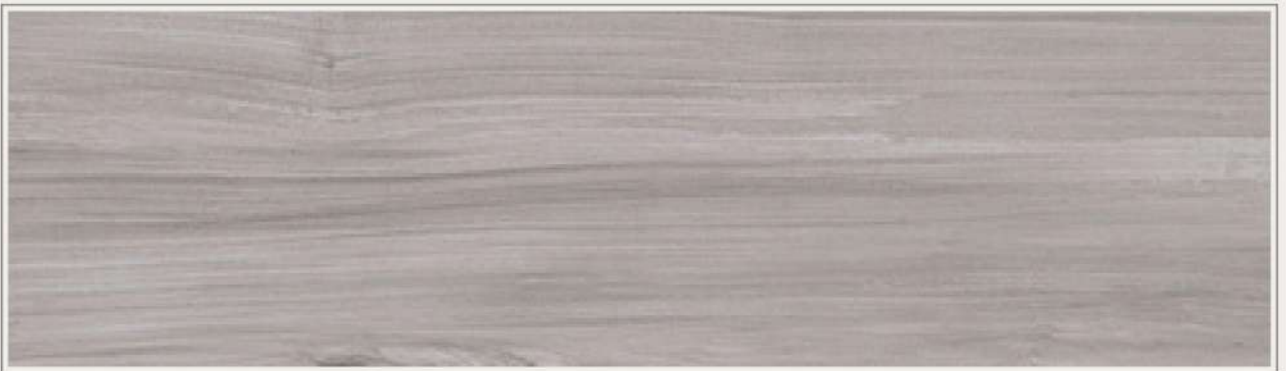

▫ RGT-9205 | 雲灰白榆木

178x1219mm | Packing 8pcs/box/0.52坪

允諾滿意客戶 統合片片良品



允諾所有支持者

一個持之以恆的未來



允統是位於台南在地深耕50年的本土企業，擁有豐富的生產歷程，不斷提升研發多元產品和最新製造技術，全程在台製造，生產品質均達到美歐國際規範標準。於2013年併購了台灣塑膠地板工廠始祖後，生產規模更進一竿，可同時生產再生料和新料產品，並且具有押出和油壓設備雙料雙製程的LVT地板專業製造工廠。

允統將持續向下紮根，向外茁壯，整合國際供應鏈，厚植本土競爭優勢，注重環保趨勢，是間擁有永續理念與前瞻策略的健全企業。



Winton[®]
安全。環保。品質



台灣建築中心
隔音建材性能評定

有效
降噪 **19** dB

符合政府建築技術規範，樓板表面材衝擊音降低量性能檢測 $\Delta L_w 19\text{dB}$ ，有效降低噪音並具有良好的隔音效果。



CONTENTS

RIGID CLICK

7"x48"

P.05 北歐白松木



RGT-9201

P.06 米白銀橡木



RGT-9202

P.07 北美暖橡木



RGT-9203

P.08 典藏黃橡木



RGT-9204

P.09 雲灰白榆木



RGT-9205



P.11 超。輕鬆 — 空間躍動氛圍 ■ 創意組合拼貼

P.13 創意紅橡木



RGT-9209

P.13 創意紅橡木



RGT-9210

P.15 創意白橡木



RGT-9211

P.15 創意白橡木



RGT-9212



RGT-9201

北歐白松木



尺寸	Size	7 " x 48 " (178 x 1219 mm)
塗佈層	Coating	UV coating
厚度	Thickness	5.0 mm
包裝	Packing	8 PCS (0.52 坪)
耐磨層	Wear layer	0.5 mm





RGT-9202

米白銀橡木



商空

居家

教育

醫療

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm



178 x 1219mm



RGT-9203

北美暖橡木



尺寸	Size	7 " x 48 " (178 x 1219 mm)
塗佈層	Coating	UV coating
厚度	Thickness	5.0 mm
包裝	Packing	8 PCS (0.52 坪)
耐磨層	Wear layer	0.5 mm

178 x 1219mm



RGT-9204

典藏黃橡木



商空

居家

教育

醫療

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm



178 x 1219mm



RGT-9205

雲灰白榆木



商空

居家

教育

醫療

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm

178 x 1219mm



Winton[®]
安全。環保。品質

GREENGUARD

認證 & 金牌認證

GREENGUARD是產品在室內化學揮發情況的認證標準，針對商業建築產品的自願性產品排放認證，該認證表明產品的代表性樣品符合最嚴格的化學排放標準。

金牌認證則考慮到敏感個體（如兒童和老人）的安全因素，以及確保產品可以在學校和醫療機構等環境中使用。

適合對象 & 環境

- ✓  孩童幼兒
- ✓  老年人口
- ✓  教學場域
- ✓  醫療機構



RGT-9211
RGT-9212

交叉
拼貼

超。輕鬆 空間躍動氛圍

創意系列 RGT-9209 / RGT-9210 / RGT-9211 / RGT-9212

並排拼貼

利用大面積並排出空間中的**平穩動態**感受。

交叉拼貼

花紋和地板交叉營造出**活潑躍動**的視覺感。

花式拼貼

輕鬆創造出如**萬花筒般華麗**的魔術空間感。





運用簡單拼貼
組合專屬於自己的
躍·動·氛·圍

A » RGT-9211

B » RGT-9212



**並排
拼貼**

短邊拼排，空間時間感較為緩慢，卻擁有趣味動態效果。

躍動等級 ★★☆☆☆



**並排
拼貼**

長邊拼排，呈現空間快節奏又不失舒適的律動氛圍。

躍動等級 ★★★☆☆



**交叉
拼貼**

1/2、1/3、1/4交叉，都會展現不同樣貌的細緻動態效果。

躍動等級 ★★★★★



**花式
拼貼**

並排拼貼延伸組合，變化順序創造出萬花筒|魔幻空間。

躍動等級 ★★★★★

You Can Try It!



創意紅橡木

- RGT-9209
- RGT-9210



交叉 拼貼

使用晶湛-創意紅橡木組合
1/2 交叉拼貼效果，瞬間讓
室內變的輕快活潑起來。

» RGT-9209

» RGT-9210

178 x 1219mm



■ **RGT-9209** | **創意紅橡木**

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm



■ **RGT-9210** | **創意紅橡木**

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm



創意白橡木

- RGT-9211
- RGT-9212



商空 居家 教育 醫療

並排 拼貼

使用晶湛-創意白橡木組合
短邊並排拼貼效果，簡單創
造輕鬆愉快的氛圍。

» RGT-9211

» RGT-9212

178 x 1219mm



■ **RGT-9211** | **創意白橡木**

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm



■ **RGT-9212** | **創意白橡木**

尺寸 Size | 7" x 48" (178 x 1219 mm)

塗佈層 Coating | UV coating

厚度 Thickness | 5.0 mm

包裝 Packing | 8 PCS (0.52 坪)

耐磨層 Wear layer | 0.5 mm

Go Green!

永續時代中，全球企業紛紛往綠色目標邁進。允統致力於永續經營為核心指標，並配合國際趨勢、政府相關政策，並積極取得環境相關安全認證標章，推廣綠色產品，減少對環境的影響，保障消費者安全，共同為地球永續做出貢獻。

全球認證體系



歐盟安全認證

CE標誌為產品已符合歐洲聯盟指令《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。



防焰認證

經國家內政部消防署認可機構-財團法人消防安全中心基金會，產品防焰檢測合格。



品質認證

ISO 9001為品質管理標準系統，讓企業其營運品質能符合顧客的需求。



環境認證

ISO 14000為保護地球之一系列環境管理方法，系列如「環境管理系統」、「環境稽核」...等七大類。



應施檢驗商品認證

已通過國家經濟部標準檢驗局-應施檢驗產品安全檢測，登錄識別號碼為D65296。



美國室內空氣品質認證

FloorScore® 為地板產品完全符合美國 CDPH 1350 的揮發性有機化合物的排放標準。



隔音建材認證

符合台灣建築中心-樓板表面材衝擊音降低量性能檢測 $\Delta Lw19dB$ ，有效降低噪音並具有良好的隔音效果。



國際低化學物排放金牌認證

GREENGUARD 為室內化學揮發最嚴格的化學排放標準，確保可在學校環境和醫療機構中使用。

產品特點

PRODUCT FEATURES

WRC[👑]

SPC



地板材質

彈性

脆硬

WRC地板為半硬質，施工時，較一般SPC不易被割傷。



搬貨運送

安心

緊張

WRC地板材質較有彈性，再搬運碰撞時，比較不易斷裂。



觸感溫度

溫暖

冰冷

WRC地板實際腳踏體感比一般石塑SPC較為溫暖舒適。



施工切割

容易


困難

WRC地板切割方式與LVT地板一樣，使用美工刀配合尖嘴鉗即可。

● 使用環境



適用於商業場所、居家空間、教育環境、醫療機構皆可使用。

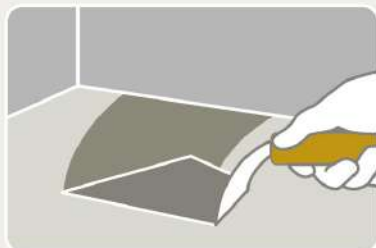

● 卡扣地面要求 ●

地面平整且無高低落差；地面狀況不佳，需將地面整平再行鋪設或另選Winton其它產品。



Winton®

晶湛WRC卡扣式地板 5.0

耐 無 無 無 止 防 環
酸 鄰 石 甲 滑 焰 保
鹼 苯 綿 醛 滑 焰 保



WINTONTILE.COM.TW

允 統 塑 膠